

DAILY

MINIBUS 50C17



**SOLUCIONES
DE TRANSPORTE
MÁS VELOCES
Y FIABLES**

MOTORED



UNA EMPRESA FERREYRCORP

IVECO es la marca europea experta en soluciones integrales de transporte respaldada por CNH Industrial, líder en la producción de bienes de capital a nivel mundial. Iveco ofrece los productos de mayor resistencia y durabilidad para incrementar la productividad y rentabilidad de su empresa.

IVECO

DAILY MINIBUS 50C17

MOTOR

Marca	IVECO.
Modelo	FPT - F1C
Cilindrada (cm ³)	3000
Sistema de inyección	Common Rail
Potencia (CV)	125 kW (170 cv) a 3,500 rpm
Torque Nm	400 Nm a 1.250 - 2,900 rpm
Número y disposición de los cilindros	4 verticales en línea
Nivel de Emisiones	EURO V (EGR)

EMBRAGUE Y TRANSMISIÓN

Embrague: Tipo / Diámetro	Mono disco / 11" (280 mm)
Caja de Cambios: Marca / Modelo / Tipo	ZF/ 6S 420 / Mecánica

EJES DELANTERO Y POSTERIOR

Capacidad de Maxima de Carga delantera	1,900 Kg.
Capacidad Máxima de Carga posterior	3,700 kg.
Diferencial	De reducción simple 4,10:1
Tracción	4x2

SUSPENSIÓN

Delantera	Brazos independientes con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora
Posterior	Muelles trapezoidales de doble efecto con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora

FRENOS

Sistema	Hidráulico a disco en las ruedas delanteras y traseras
Freno de Estacionamiento y Emergencia	Mecánico a tambor actuando sobre el eje posterior

DIRECCIÓN

Tipo	Servo asistida hidráulicamente
------	--------------------------------

AROS Y LLANTAS

Aros	5" x 16,0"
Llantas	Radiales sin cámara 195/75R16

PUESTO DEL CONDUCTOR


Tipo	Frontal, 02 puertas
Asiento	Ajustable con cinturón de seguridad de 3 puntas/ Air bag para el piloto
Circulación del Aire	Forzado con Aire acondicionado conductor
Instrumental a bordo	Tablero electrónico, display de testigos luminosos con indicador de fallas.

EQUIPOS ELÉCTRICOS

Alternador	14 V - 140 A
Batería	110 Ah
Motor de arranque	2,5 kW

CARACTERÍSTICAS

Número de pasajeros	18 + 1
Distancia del piso interior al suelo	724 mm
Ancho de apertura puerta lateral	1,250 mm
Radio de giro pared a pared	7,100 mm
Ángulo de ataque/salida	18° / 6°
Peso bruto total	5,050 kg

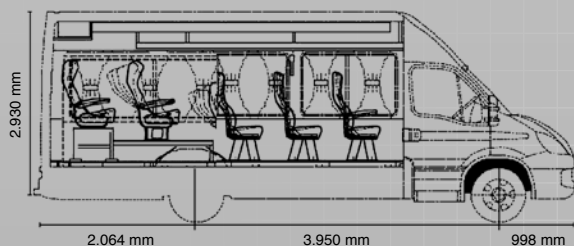

Sede Principal: Av. Evitamiento 1980 Urb. Industrial Santa Rosa, Ate Vitarte. Lima T. 518-6000.

Arequipa: Carretera Uchumayo Km. 3.5, Yanahuara. T. 054-449724. **Trujillo:** Av. Nicolás de Piérola 1571. T. 044-225862.

Cajamarca: Av. Vía de Evitamiento Norte 301, Urb. El Bosque, 3ra etapa. T. 076-507712. **Huancayo:** Av. Mariscal Castilla 2781-2783, Distrito del Tambo. T. 064-255929. **Piura:** Av. Prolongación Sánchez Cerro km. 1, T. 073-321285.

Atendemos también a través de Ferreyros, Orvisa y Unimaq.