

DAILY

MINIBUS 50C17



**SOLUCIONES
DE TRANSPORTE
MÁS VELOCES
Y FIABLES**

MOTORED



UNA EMPRESA FERREYRCORP

IVECO es la marca europea experta en soluciones integrales de transporte respaldada por CNH Industrial, líder en la producción de bienes de capital a nivel mundial. Iveco ofrece los productos de mayor resistencia y durabilidad para incrementar la productividad y rentabilidad de su empresa.

IVECO

DAILY MINIBUS 50C17

MOTOR

IVECO FPT FIC DS
 Diésel 4 cilindros en línea, Inyección directa (Common Rail)
 Potencia máxima 125 kW (170 cv) a 3.500 rpm
 Par máximo 400 Nm a 1.250 - 2900 rpm
 Cilindrada Total 3 litros
 Capacidad de aceite (filtro+cárter) 6,9 litros
 Capacidad de líquido refrigerante de 10,2 litros
 Sistema EGR - No utiliza solución de urea

CAJA DE CAMBIO

Mecánica, ZF 6S 420
 6 Marchas

EJE TRACCIÓN

Reducción sencilla
 Relación de reducción 4,10:1

EJE DELANTERO

Tipo mecanismo barra de torsión

SUSPENSIÓN

Suspensión Delantera - Brazos independientes con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora
 Suspensión Trasera - Muelles trapezoidales de doble efecto con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora

FRENOS

Hidráulico a disco en las ruedas delanteras y traseras
 Freno de Estacionamiento Mecánico a tambor actuando en las ruedas traseras
 ABS - sistema antibloqueo de frenos
 EBD - distribución electrónica de frenado

TANQUE DE COMBUSTIBLE

Material plástico
 Capacidad de 100 litros

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Ruedas con llantas de acero
 Llantas 5" x 16,0"
 Neumáticos radiales sin cámara 195/75R16

CARROCERÍA / EQUIPOS EXTERNOS

Indicadores de dirección en los retrovisores
 Estribo lateral junto a la puerta - Protector de cárter

VENTANILLAS / AIRE ACONDICIONADO

Ventanillas amplias y corredizas
 Aire acondicionado doble, conductor y pasajeros

EQUIPOS INTERNOS

Cortina compartimiento de pasajeros
 Pasamano con revestimiento en PU instalado en la columna delantera de la puerta lateral corrediza
 Asientos turismo reclinables con cinturón de seguridad
 Revestimiento de los asientos en tela
 Altavoces en el compartimiento de pasajeros
 Portaequipaje trasero
 Compartimiento con iluminación en LED

EQUIPOS ELÉCTRICOS



Alternador 14 V - 140 A
 Voltaje nominal 12 V
 Batería 110 Ah
 Motor de arranque 2,5 kW
 Espejo retrovisor con calefacción con control eléctrico
 Sistema de vidrios con accionamiento eléctrico
 Sistema de bloqueo de las puertas con accionamiento eléctrico

PUESTO DEL CONDUCTOR

Asiento del conductor ajustable con cinturón de seguridad de 3 puntas
 Dirección hidráulica
 Airbag en primera hilera de asientos
 Moderno panel de instrumentos de fácil lectura
 Computadora de bordo

CARACTERÍSTICAS

Número de pasajeros	18+1
Altura interior (pasillo)	1.900 mm
Altura piso interior al suelo (cargado)	661 mm
Altura de ascenso	385 mm
Ancho de la puerta	1250 mm
Radio de giro entre aceras	7.500 mm
Radio de giro entre paredes	8.000 mm
Ángulo de ataque/salida	18° / 6°
Capacidad técnica eje trasero	3.700 kg
Capacidad técnica eje delantero	1.900 kg
Peso bruto total	5.050 kg

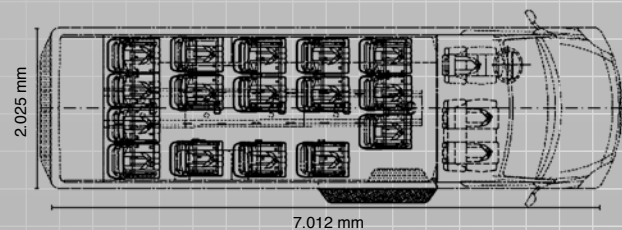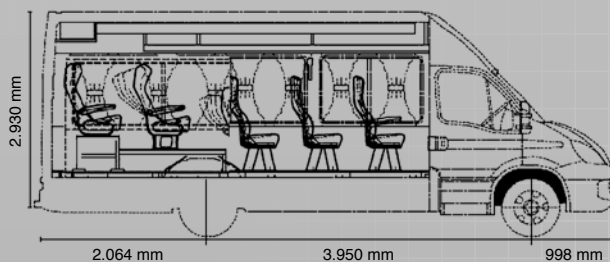

Sede Principal: Av. Evitamiento 1980 Urb. Industrial Santa Rosa, Ate Vitarte. Lima T. 518-6000.

Arequipa: Carretera Uchumayo Km. 3.5, Yanahuara. T. 054-449724. **Trujillo:** Av. Nicolás de Piérola 1571. T. 044-225862.

Cajamarca: Av. Vía de Evitamiento Norte 301, Urb. El Bosque, 3ra etapa. T. 076-507712. **Huancayo:** Av. Mariscal Castilla 2781-2783, Distrito del Tambo. T. 064-255929. **Piura:** Av. Prolongación Sánchez Cerro km. 1, T. 073-321285.

Atendemos también a través de Ferreyros, Orvisa y Unimaq.